

Мод. SC.60 (Новое поколение с 2020 г.)

Пластинчато-роторный
безмасляный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ В 2 раза увеличен ресурс лопаток за счет специального высокопрочного графита и сниженной рабочей температуры!
- ✓ Снижен уровень шума: всего 70 дБ. Самое низкое значение относительно конкурентов.
- ✓ Быстрый доступ для замены графитовых лопаток и фильтра. См. видео:
<https://dvpvacuum.ru/product/vakuumnyi-nasos-sc60-380v/#video-sc60>
- ✓ Регулятор уровня вакуума

Параметры		SC.60
Артикульный номер	-	9815021
Производительность, макс.	м ³ /ч	60
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Мощность номинальная (3~)	кВт	1,5
Вес (3~)	кг	66
Уровень шума	дБ(А)	70
Соединение на входе / выходе	дюйм	1"G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	75 ÷ 80
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из высокотехнологичного антифрикционного композитного материала на основе графита.
- 2) **Интегрированный воздушный фильтр на входе**
- 3) **Шумоглушитель на выходе**
- 4) **Регулятор уровня вакуума**
- 5) **Электродвигатель класса IE3** производства Lafert (Италия)

Опции:

- 1) **Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе**
- 2) **Штуцер на входе под шланг Ø25**
- 3) **Виброопоры (4 шт.)**
- 4) **Вакуумметр**
- 5) **Обратный клапан**
- 6) **Комплект для техобслуживания арт. K9815021**

ООО «ЭКОМИР»

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,


Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модели SC.60 / SC.80




DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

График производительности

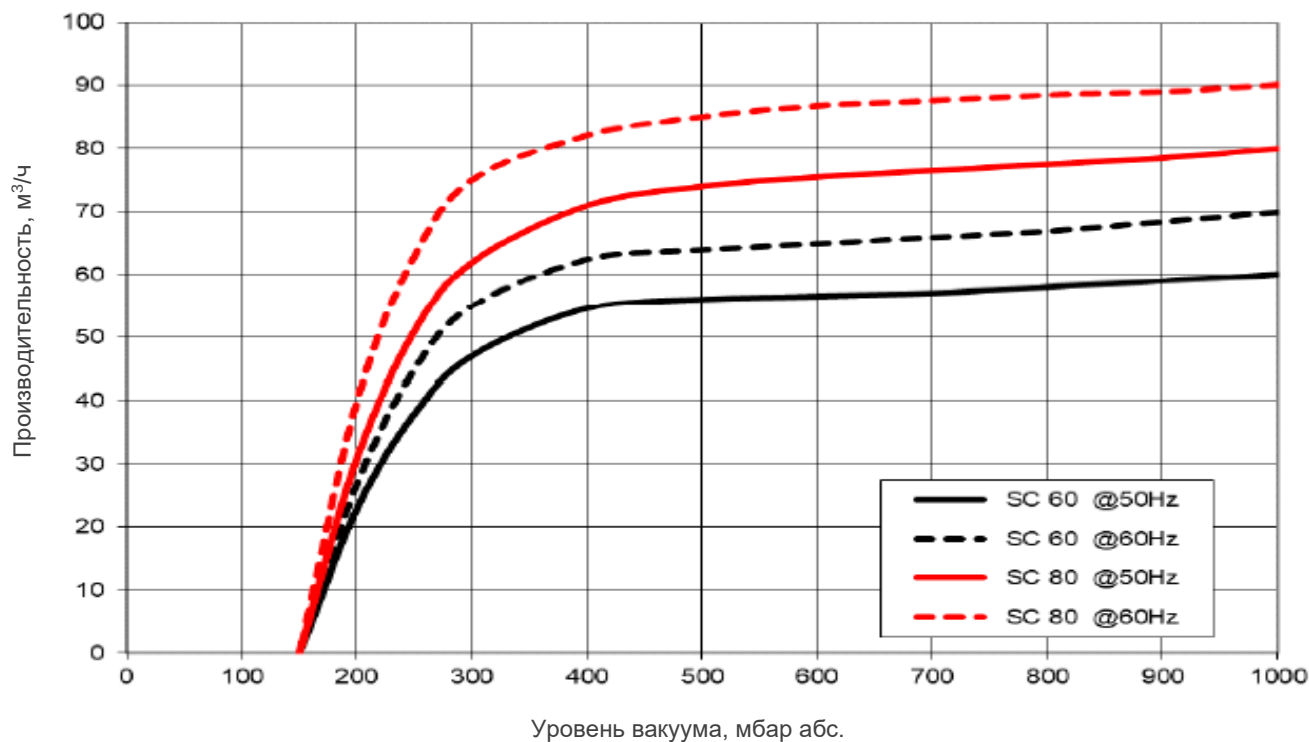

Размеры

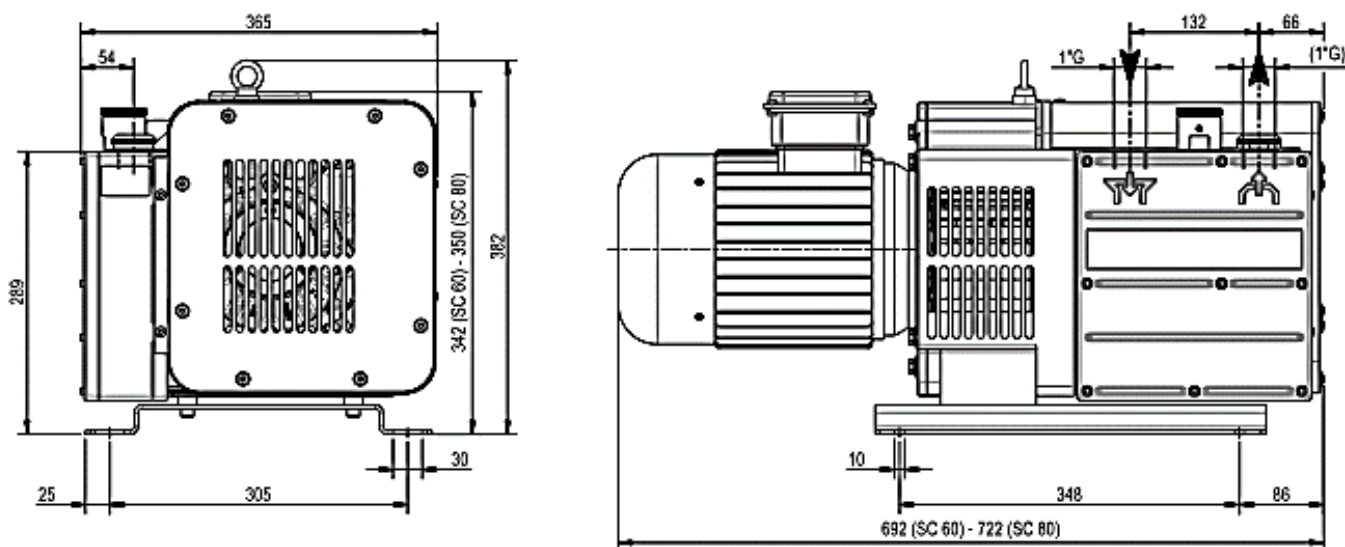

*Размеры указаны в мм

ООО «ЭКОМИР»

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00