

Модель LC.40

Одноступенчатый маслосмазываемый
пластинчато-роторный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ Уровень вакуума до 0,1 мбар абс.!
- ✓ Сепаратор масла с выхлопным фильтром и поплавковым клапаном обеспечивает качественное отделение масляных паров на выходе, гарантируя отсутствие масляной взвеси в рабочем помещении
- ✓ Насос для непрерывного режима эксплуатации

Параметры		LC.40
Артикульный номер	-	9601067
Производительность, макс.	м ³ /ч	40
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	0,1
Производительность при откачке водяных паров, макс.	кг/ч	0,5
Минимальный уровень вакуума для откачки 100% водяного пара, исключающий конденсацию паров в насосе	мбар абс.	14
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	1,1
Вес (1~/3~)	кг	46,5 / 42
Уровень шума	дБ(А)	64
Соединение на входе / выходе	дюйм	1.1/2"G / 1.1/4"G
Частота вращения	об/мин	1400
Вязкость масла	класс	68
Количество масла	л	1 ÷ 1,5
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	65 ÷ 70
Требуемая окружающая температура	°C	12 ÷ 40

Комплектация:

- 1) Система рециркуляции масла с поплавковым клапаном: позволяет насосу работать в режиме непрерывной эксплуатации
- 2) Сепаратор масла с выхлопным фильтром: обеспечивает отсутствие масляной взвеси на выходе
- 3) Газобалластный клапан: уменьшает конденсацию паров в насосе при откачке влажного воздуха
- 4) Обратный клапан: предотвращает попадание масла в систему при остановке насоса
- 5) Масляной фильтр с байпасом: обеспечивает фильтрацию вакуумного масла в насосе
- 6) Виброопоры
- 7) Амперометрическая защита (в 1-фазн. исп.)

Опции:

- 1) Воздушный фильтр на входе
- 2) Отделитель жидкости
- 3) Штуцер на входе под шланг Ø40
- 4) Вакуумметр
- 5) Индикатор состояния выхлопного фильтра
- 6) Датчик состояния выхлопного фильтра
- 7) Датчик уровня масла
- 8) Комплект для техобслуживания арт. K9601067
- 9) Комплект для капремонта арт. K9601067/1

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,



Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель LC.40 / LC.60



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



График производительности

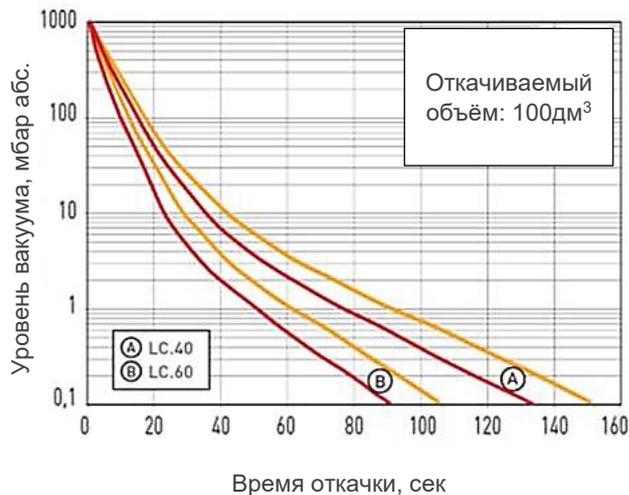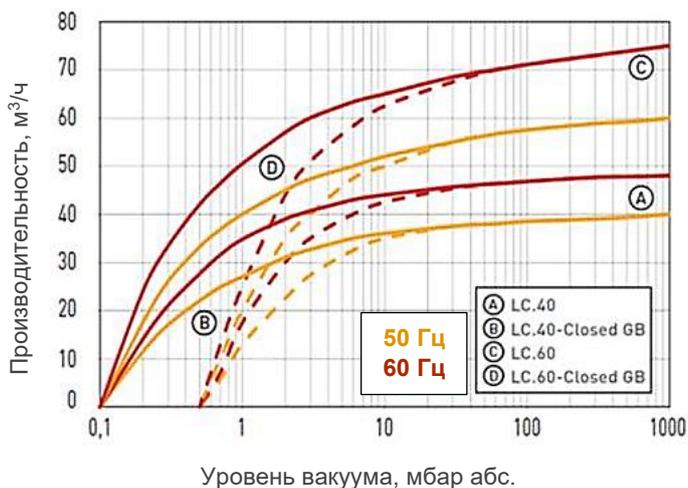

Примечания:

- A - LC.40 с открытым газобалластным клапаном
- B - LC.40 с закрытым газобалластным клапаном
- C - LC.60 с открытым газобалластным клапаном
- D - LC.60 с закрытым газобалластным клапаном

Размеры

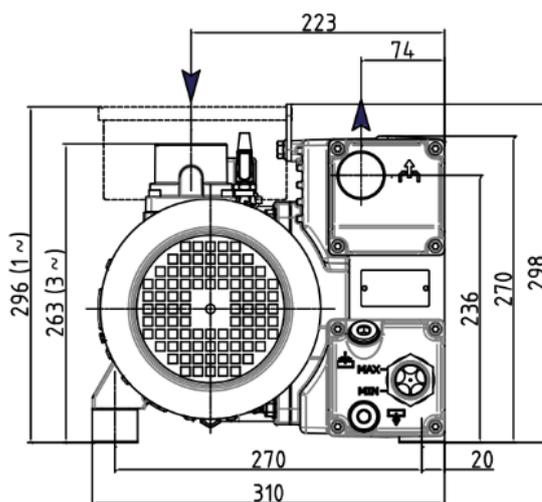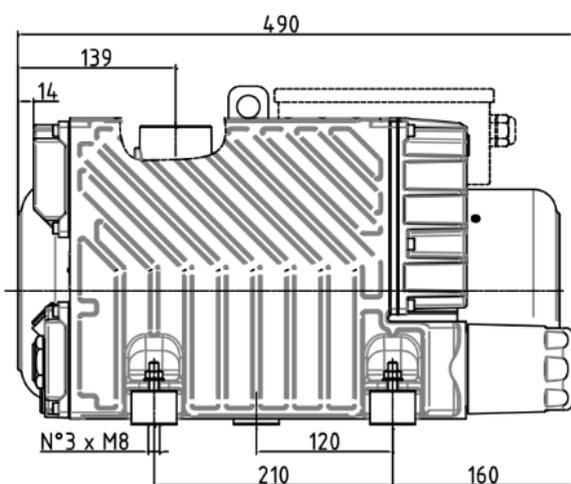

*Размеры указаны в мм

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель LC.40



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

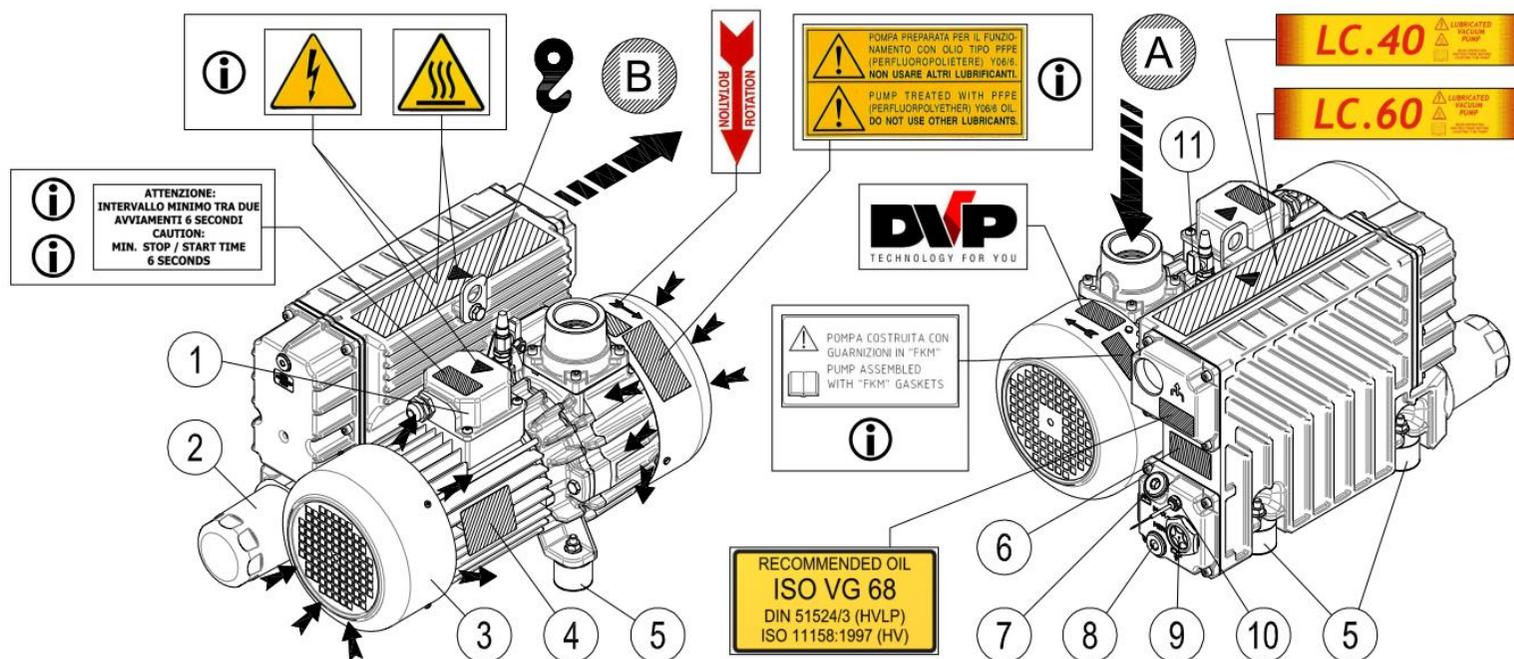

- A – Резьбовое соединение на входе
- B – Резьбовое соединение на выходе
- 1 – Клеммная коробка
- 2 – Масляный фильтр
- 3 – Кожух вентилятора электродвигателя
- 4 – Заводская табличка электродвигателя
- 5 – Виброопоры

- 6 – Заводская табличка вакуумного насоса
- 7 – Пробка маслозаливного отверстия
- 8 – Пробка сливного отверстия масла
- 9 – Указатель уровня масла
- 10 – Датчик уровня масла (Опция)
- 11 – Газобалластный клапан

ООО «АЭРВАК»


115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель LC.40

- 1 – Вакуумный насос
- 2 – Штуцер
- 3 – Угловой фитинг
- 4 – Ниппель
- 5 – Тройник
- 6 – Гайка
- 7 – Вакуумметр
- 8 – Переходник
- 9 – Ниппель
- 10 – Штуцер
- 10 – Воздушный фильтр

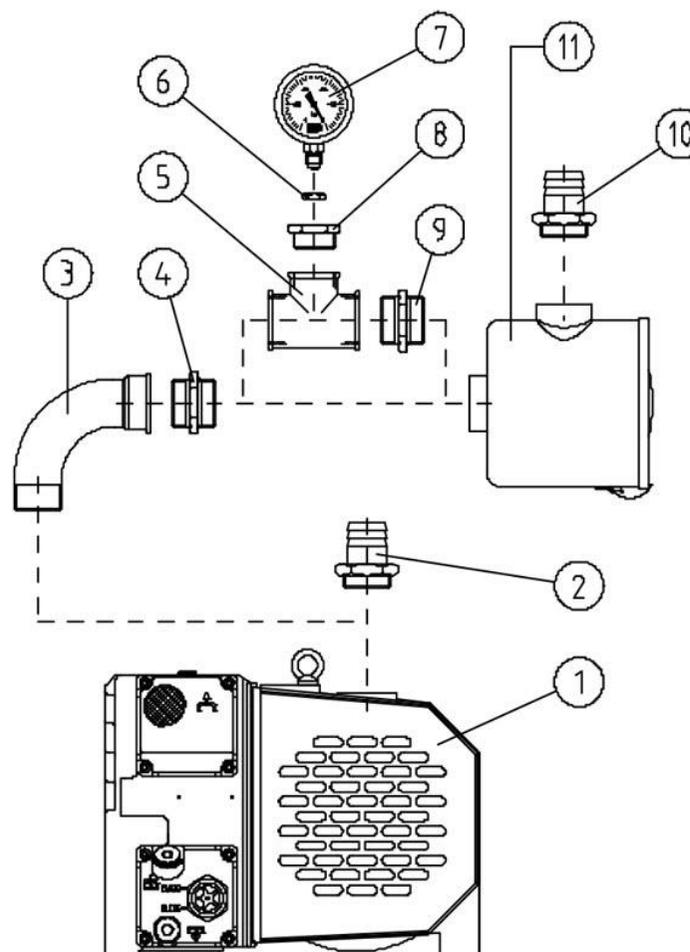

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00