

## Модель SC 5

Пластинчато-роторный безмасляный  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Антикоррозионное покрытие

| Параметры                                         |           | SC.5                 |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Артикульный номер                                 | -         | 9801031              |
| Производительность, макс.                         | м³/ч      | 5                    |
| Уровень вакуума, макс.                            | мбар абс. | 120                  |
| Давление, макс. (при работе в режиме компрессора) | мбар изб. | 800                  |
| Мощность номинальная (1~/3~)                      | кВт       | 0,12 / 0,12          |
| Вес (1~/3~)                                       | кг        | 5,4 / 5,4            |
| Уровень шума                                      | дБ(А)     | 59                   |
| Соединение на входе / выходе                      | дюйм      | Ø9мм (1/8"G) / 1/8"G |
| Частота вращения                                  | об/мин    | 1400                 |
| Рабочая температура при окр. температуре 20°C     | °C        | 65 ÷ 70              |
| Требуемая окружающая температура                  | °C        | 0 ÷ 40               |

### Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита.
- 2) **Штуцер на входе**
- 2) **Шумоглушитель на выходе**
- 3) **Электродвигатель:** производство ICME (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Виброопоры (4 шт.)
- 3) Вакуумметр
- 4) Вакуум-регулирующий вентиль
- 5) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 6) Манометр
- 7) Комплекты для техобслуживания

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),


Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00

## Модель SC 5




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)


### График производительности в режиме вакуумного насоса

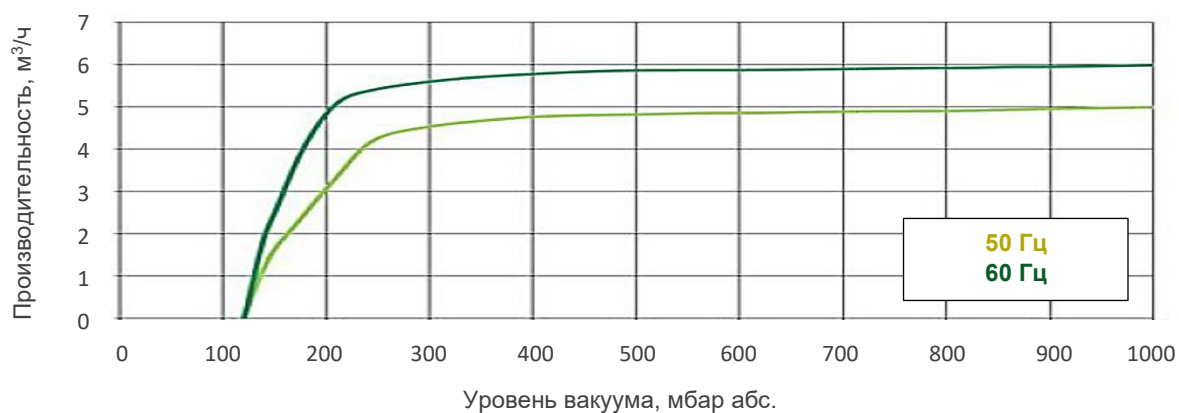

### График производительности в режиме компрессора

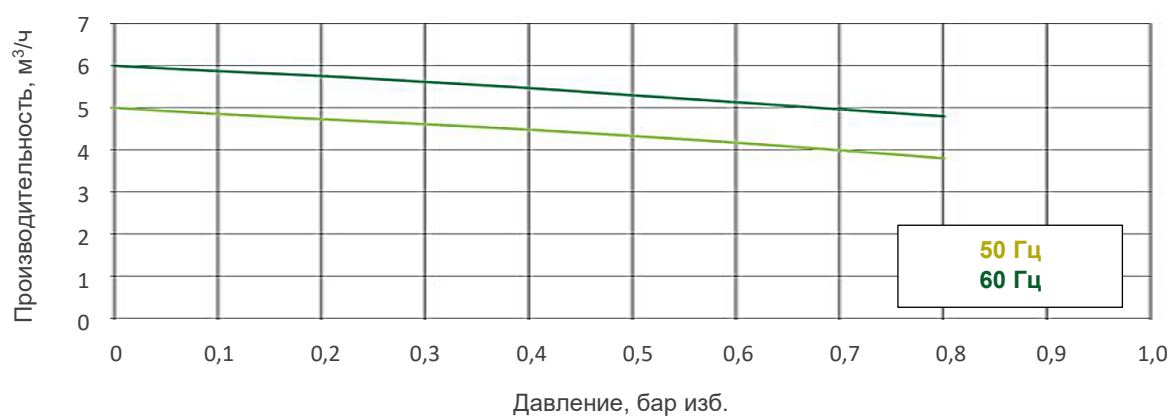

### Размеры

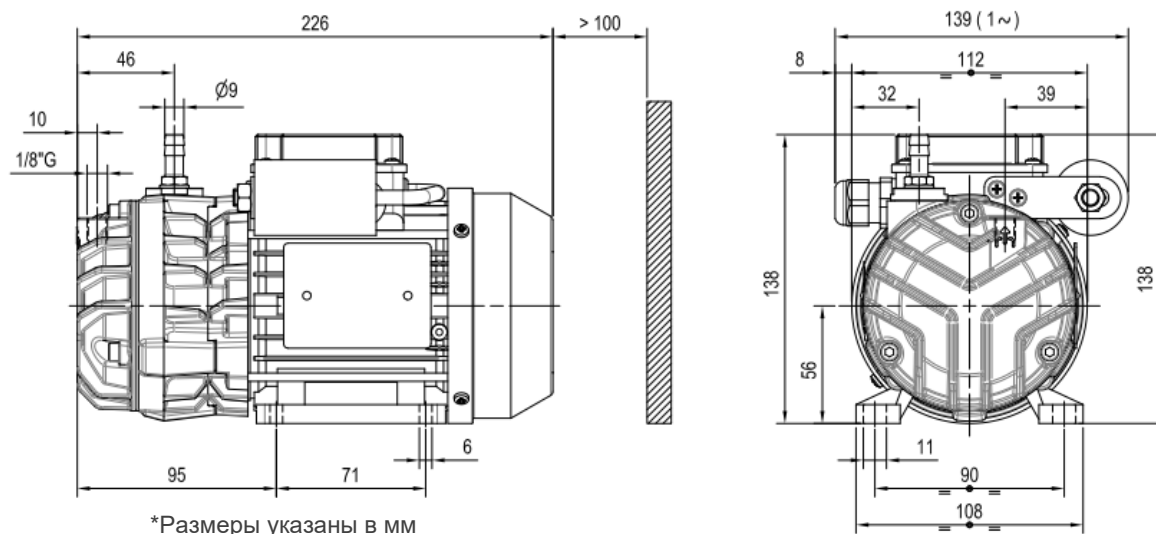

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл. почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

## Модель SC 5



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

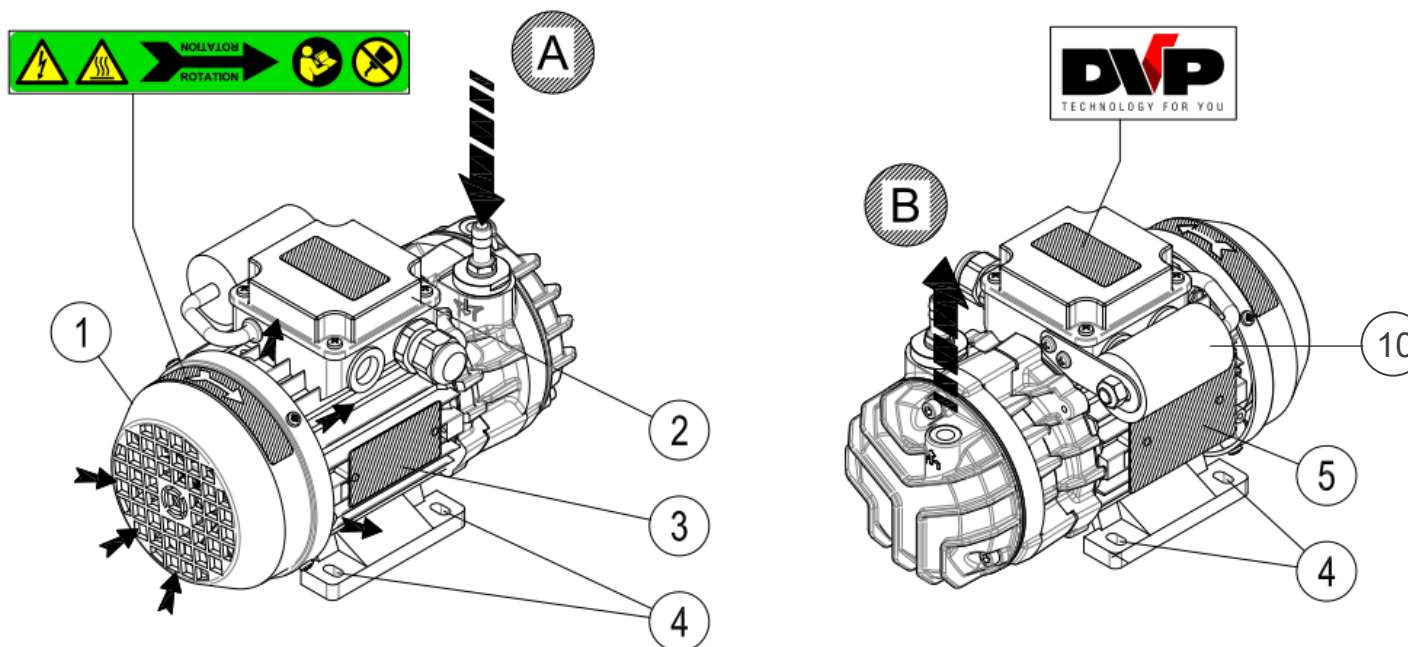

А – Штуцерное соединение на входе  
В – Резьбовое соединение на выходе  
1 – Кожух вентилятора электродвигателя  
2 – Клеммная коробка

3 – Заводская табличка вакуумного насоса  
4 – Отверстия для монтажа (вибропор)  
5 – Заводская табличка электродвигателя  
6 – Конденсатор (Только в 1-фазн. версии)

ООО «АЭРВАК»


115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),

Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00

## Модель SC 5

- 1 – Вакуумный насос
- 2 – Угловой фитинг
- 3 – Тройник
- 4 – Муфта (Ниппель)
- 5 – Переходник
- 6 – Воздушный фильтр
- 7 – Штуцер
- 8 – Штуцер
- 9 – Переходник
- 10 – Вакуум-регулирующий вентиль
- 11 – Вакуумметр
- 12 – Гайка
- 13 – Обратный клапан
- 14 – Обратный клапан

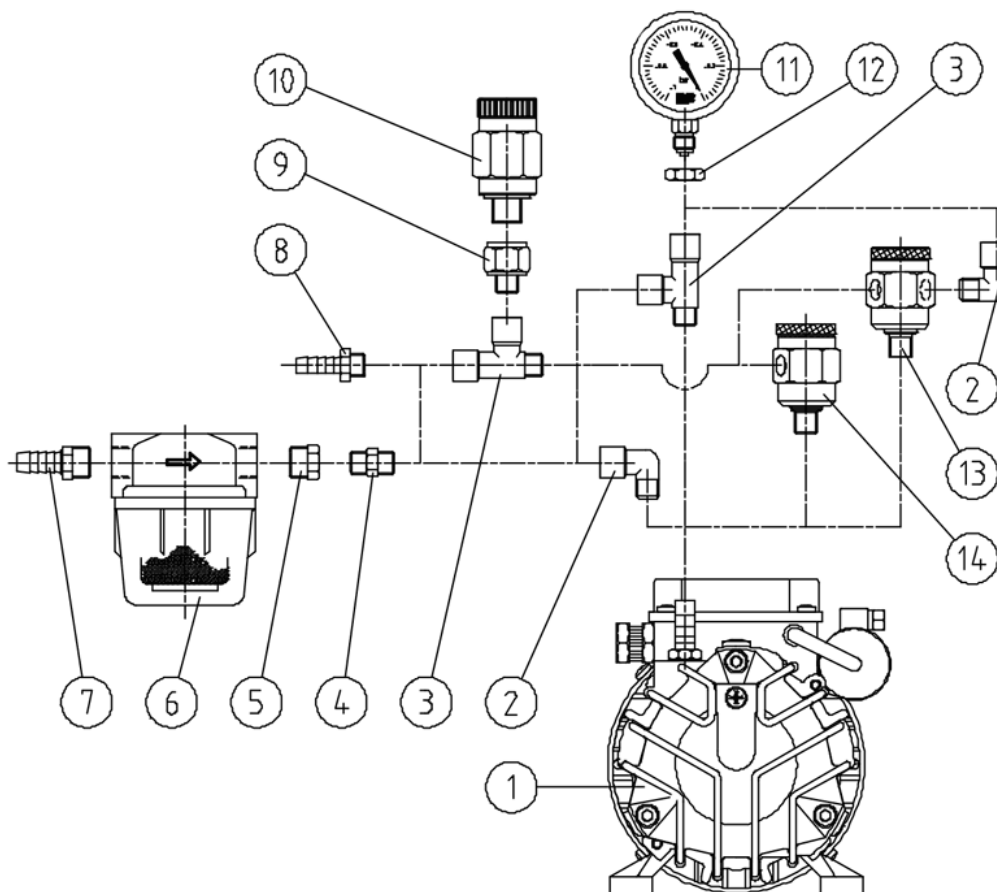

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),

Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00