

Модель RC.8D

Двухступенчатый маслозаполненный
пластинчато-роторный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ Доступный и очень надежный двухступенчатый вакуумный насос на 100% сделанный в Италии!
- ✓ Уровень вакуума до 0,01 мбар (1 Па; 15 мк)
- ✓ Муфтовое соединение между валами насоса и электродвигателя повышает надежность и упрощает сервисное обслуживание

Параметры		RC.8D
Артикульный номер	-	9602021
Производительность, макс.	м³/ч (л/мин)	8,5 (141,6)
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	0,01
Производительность при откачке водяных паров, макс.	кг/ч	0,09
Максимально допустимое парциальное давление водяного пара в откачиваемом воздухе (газе)	мбар	20
Уровень вакуума, макс. при открытом газобалластном клапане	мбар абс.	0,2
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,37 / 0,37
Вес (1~/3~)	кг	13,2 / 11,2
Уровень шума	дБ(А)	52
Соединение на входе / выходе	дюйм	1/4"G / 1/2"G
Частота вращения	об/мин	1400
Вязкость масла	класс	68
Количество масла	л	0,35
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	50 ÷ 55
Требуемая окружающая температура	°C	12 ÷ 40

Комплектация:

- 1) **Обратный клапан:**
предотвращает попадание масла в систему при остановке насоса
- 2) **Регулируемый газобалластный клапан:**
уменьшает конденсацию паров в насосе при откачке влажного воздуха
- 3) **Ручка для транспортировки**
- 4) **Антивибрационные опоры**
- 5) **Тепловое реле (1-фазн.):**
защищает электродвигатель от перегрузки
- 6) **Кнопка Вкл. / Выкл. (1-фазн.)**
- 7) **Кабель электропитания с вилкой (1-фазн.)**
- 8) **Вакуумное масло**

Опции:

- 1) Воздушный фильтр на входе
- 2) Фильтр-отделитель жидкости
- 3) Штуцер на входе под шланг Ø12
- 4) Штуцер-переходник 1/4" SAE
- 5) Внешний выхлопной фильтр (Фильтр масляного тумана)
- 5) Вакуумметр
- 6) Комплект для техобслуживания арт. K9602021
- 7) Комплект для капремонта арт. K9602021/1

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,



Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель RC.8D




DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

График производительности

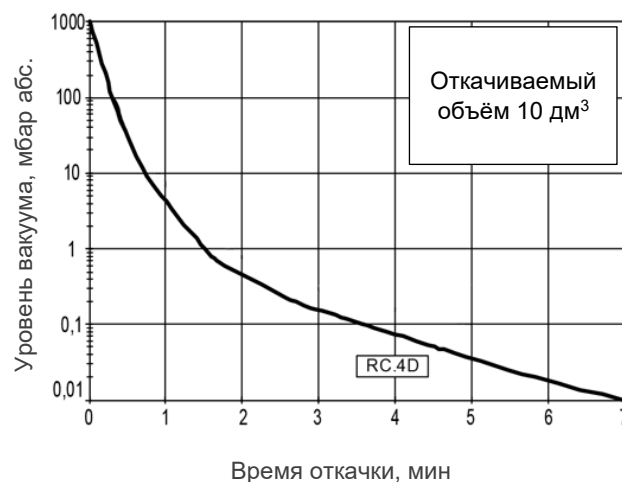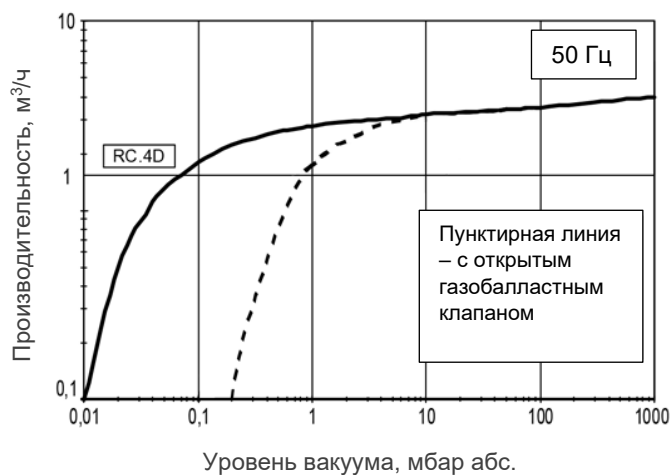

Размеры

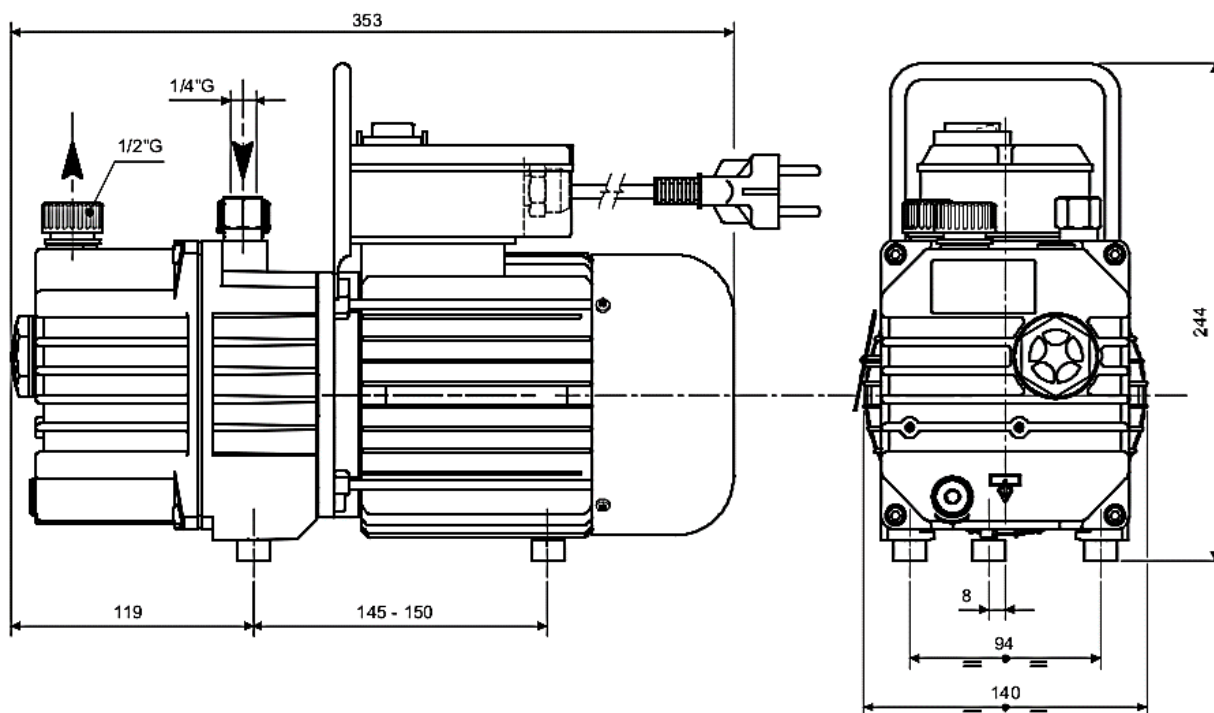

*Размеры указаны в мм

- Требуемая температура окружающей среды: от 12 до + 40 °C
- Рекомендуемая влажность: не более 80%

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель RC.8D



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

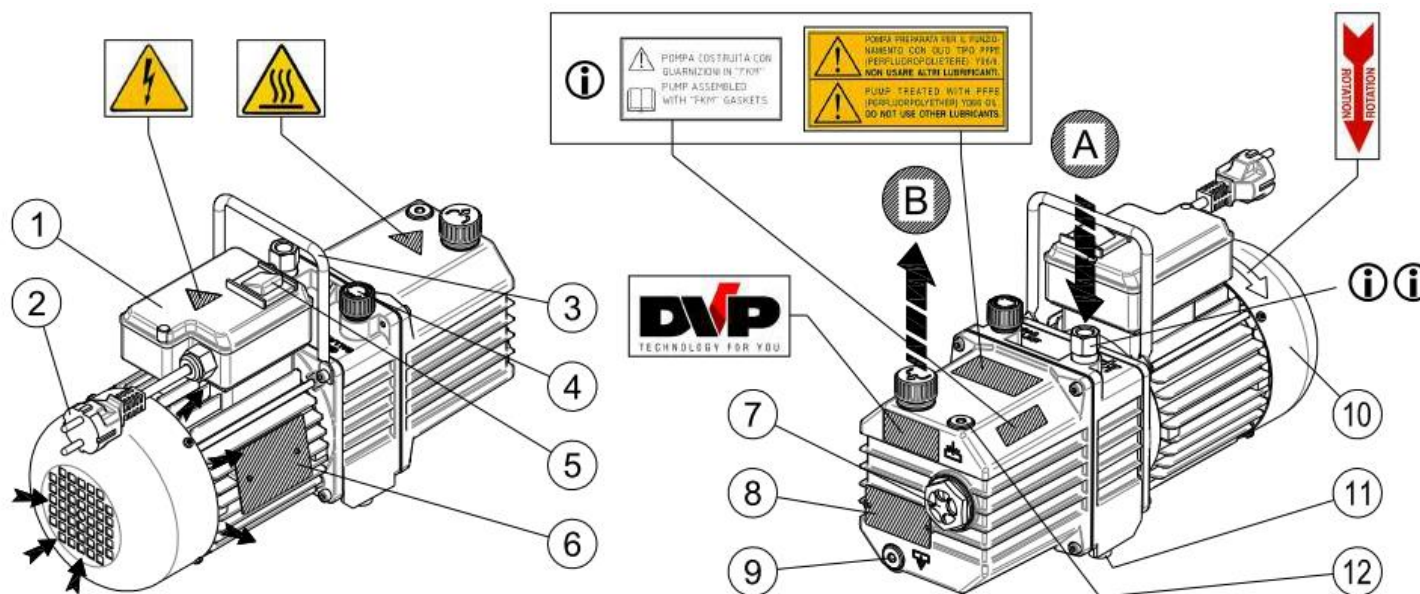

A – Резьбовое соединение на входе

B – Резьбовое соединение на выходе

1 – Клеммная коробка

2 – Кабель электропитания с вилкой

3 – Ручка для транспортировки

4 – Газобалластный клапан

5 – Кнопка Вкл./Выкл.

6 – Заводская табличка электродвигателя

7 – Указатель уровня масла

8 – Заводская табличка вакуумного насоса

9 – Пробка сливного отверстия масла

10 – Кожух вентилятора электродвигателя

11 – Виброопоры

12 – Пробка маслозаливного отверстия

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00