

Модель SB.10

Пластинчато-роторный безмасляный
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ От производителя №1 в Италии
- ✓ 50-лет опыта производства безмасляных вакуумных насосов
- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание

Параметры		SB.10
Артикульный номер	-	9801028
Производительность, макс.	м ³ /ч	10
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	600
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,37 / 0,37
Вес (1~/3~)	кг	15,5 / 14
Уровень шума	дБ(А)	64
Соединение на входе / выходе	дюйм	1/2"G
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	70 ÷ 75
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из специального графита повышенной прочности
- 2) **Интегрированный воздушный фильтр на входе**
- 2) **Шумоглушитель на выходе**
- 3) **Электродвигатель:** производство ICME (Италия)

Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø17
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SB.10



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

График производительности в режиме вакуумного насоса



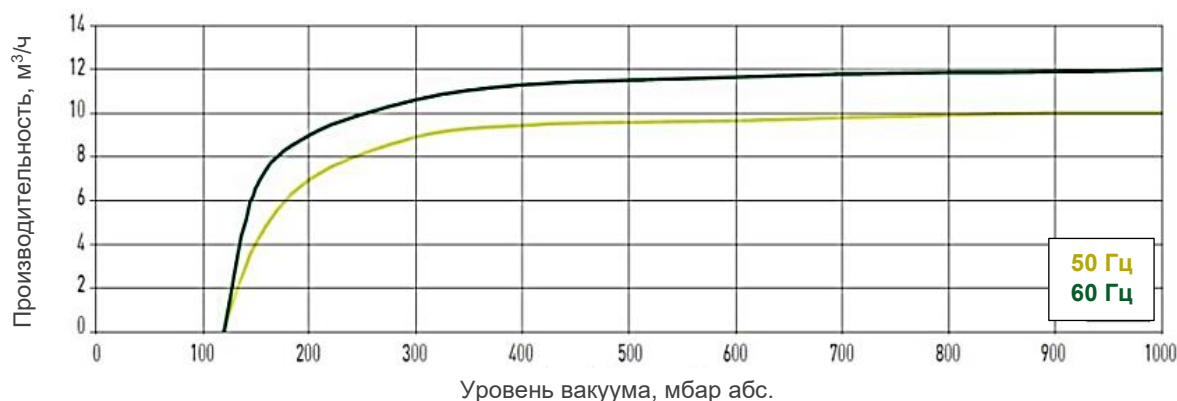


График производительности в режиме компрессора

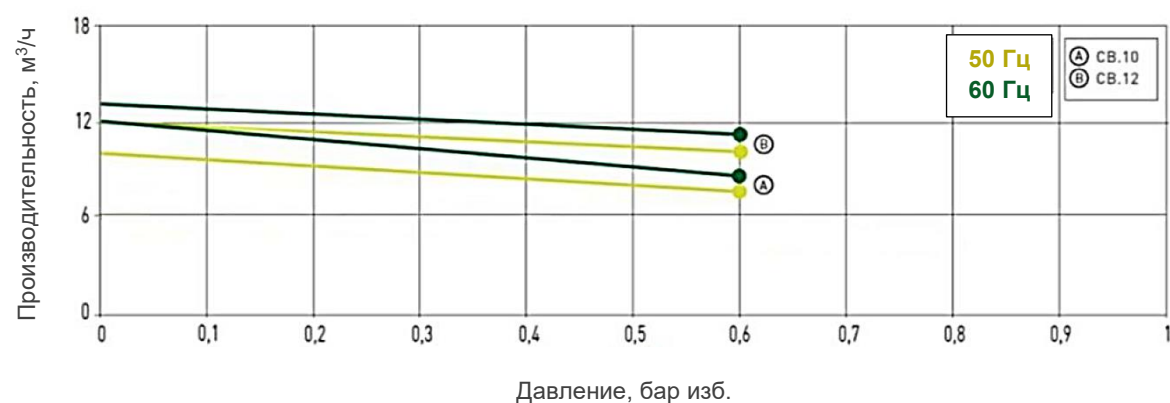

Размеры

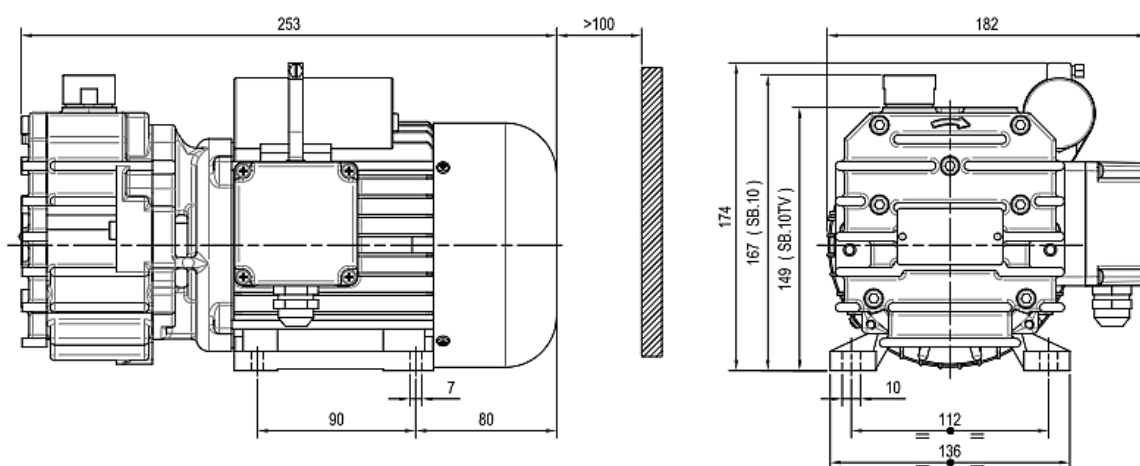

*Размеры указаны в мм

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SB.10



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

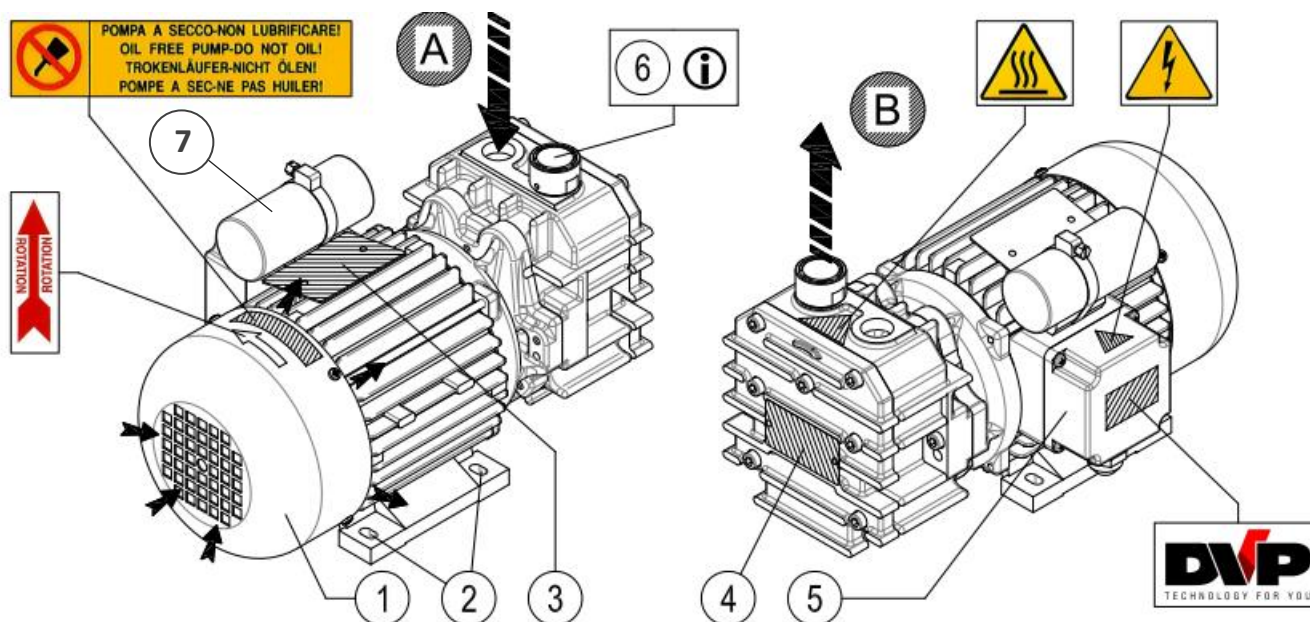

A – Резьбовое соединение на входе
B – Выпускное отверстие с шумоглушителем
1 – Кожух вентилятора электродвигателя
2 – Отверстия для монтажа (виброопор)
3 – Заводская табличка электродвигателя

4 – Заводская табличка вакуумного насоса
5 – Клеммная коробка
6 – Шумоглушитель на выходе
7 – Конденсатор (Только в 1-фазн. версии)

ООО «АЭРВАК»


115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SB.10

- 1 – Вакуумный насос
- 2 – Угловой фитинг
- 3 – Тройник
- 4 – Переходник
- 5 – Гайка
- 6 – Вакуумметр
- 7 – Вакуум-регулирующий вентиль
- 8 – Муфта (Ниппель)
- 9 – Обратный клапан
- 10 – Воздушный фильтр
- 11 – Штуцер

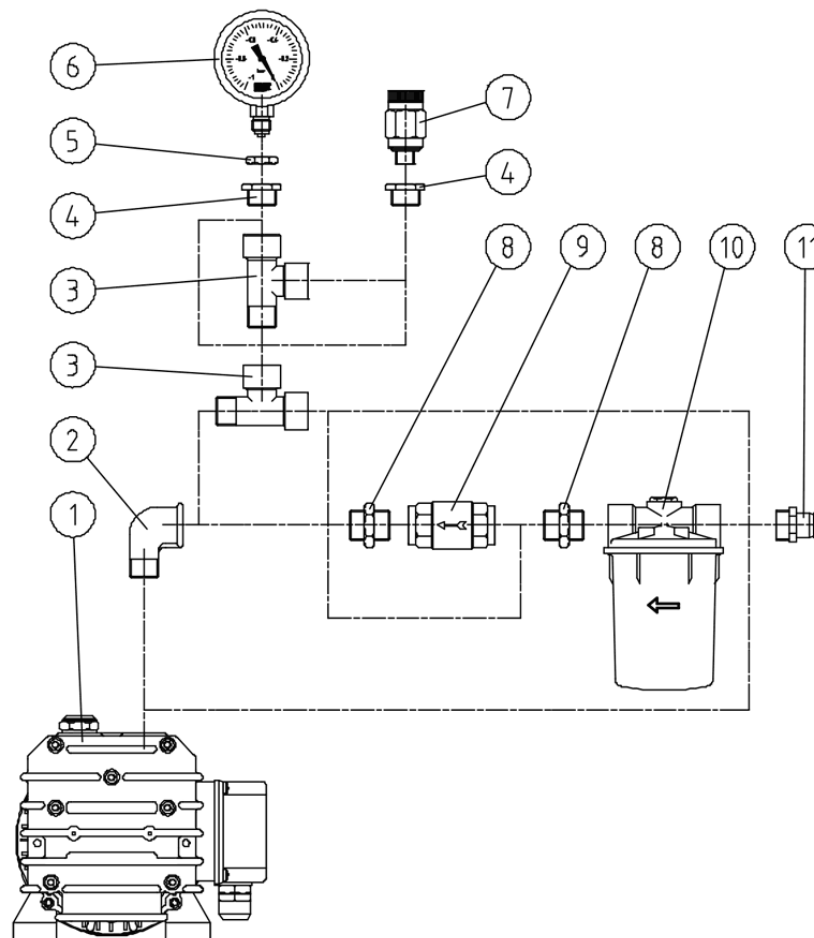

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00