

## Модель SC 40

Пластиночато-роторный безмасляный  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ От производителя №1 в Италии
- ✓ 50-лет опыта производства безмасляных вакуумных насосов
- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание

Класс энергоэффективности  
трехфазного электродвигателя **IE3**

| Параметры                                         |           | SC 40       |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Артикульный номер                                 | -         | 9801037     |
| Производительность, макс.                         | м³/ч      | 40          |
| Уровень вакуума, макс.                            | мбар абс. | 120         |
| Давление, макс. (при работе в режиме компрессора) | мбар изб. | 600         |
| Мощность номинальная (1~/3~)                      | кВт       | 1,3 / 1,3   |
| Вес (1~/3~)                                       | кг        | 41,5 / 45   |
| Уровень шума                                      | дБ(А)     | 68          |
| Соединение на входе / выходе                      | дюйм      | 1"G / (1"G) |
| Частота вращения                                  | об/мин    | 1400        |
| Рабочая температура при окр. температуре 20°C     | °C        | 75 ÷ 80     |
| Требуемая окружающая температура                  | °C        | 0 ÷ 40      |

### Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из специального графита повышенной прочности
- 2) **Интегрированный воздушный фильтр на входе**
- 2) **Шумоглушитель на выходе**
- 3) **Электродвигатель класса эффективности IE3:** производство ICME (Италия)

### Опции:

- 1) Вакуум-регулирующий клапан
- 2) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 3) Виброопоры
- 4) Вакуумметр
- 5) Штуцер на входе под шланг
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),


Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00

## Модель SC 40




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

### График производительности в режиме вакуумного насоса

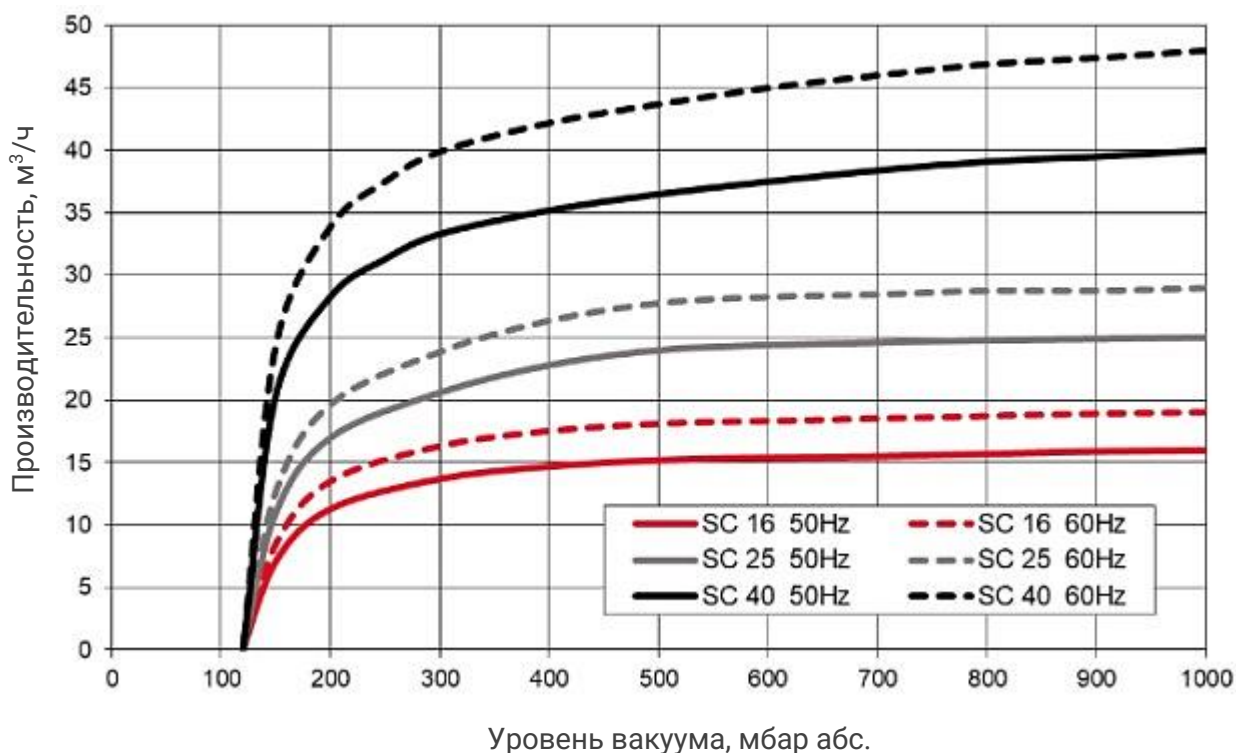

### Размеры

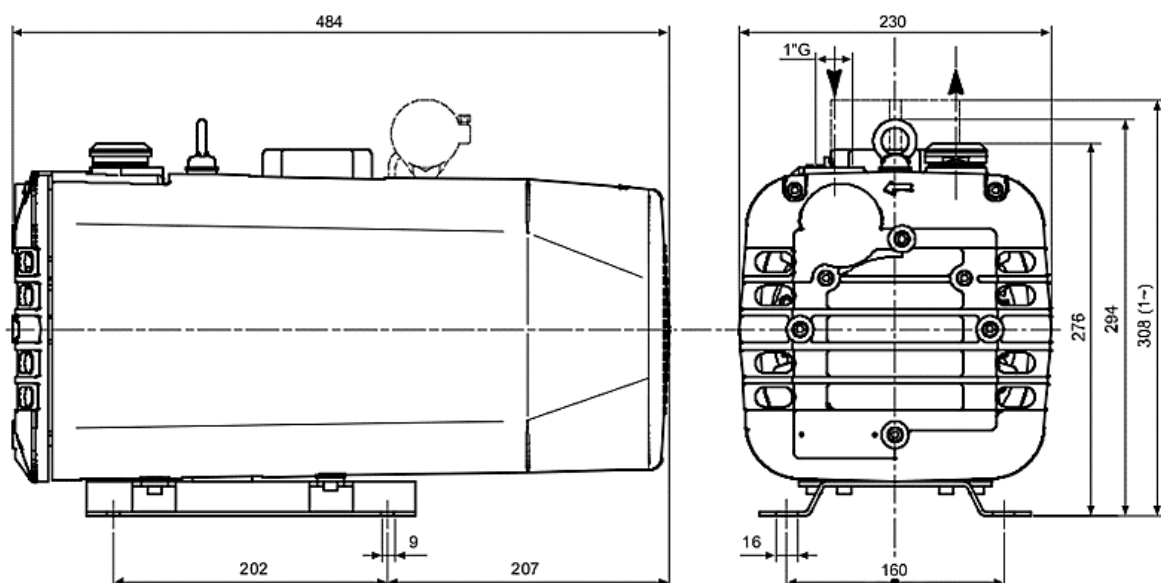

\*Размеры указаны в мм

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл. почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

## Модель SC 40



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

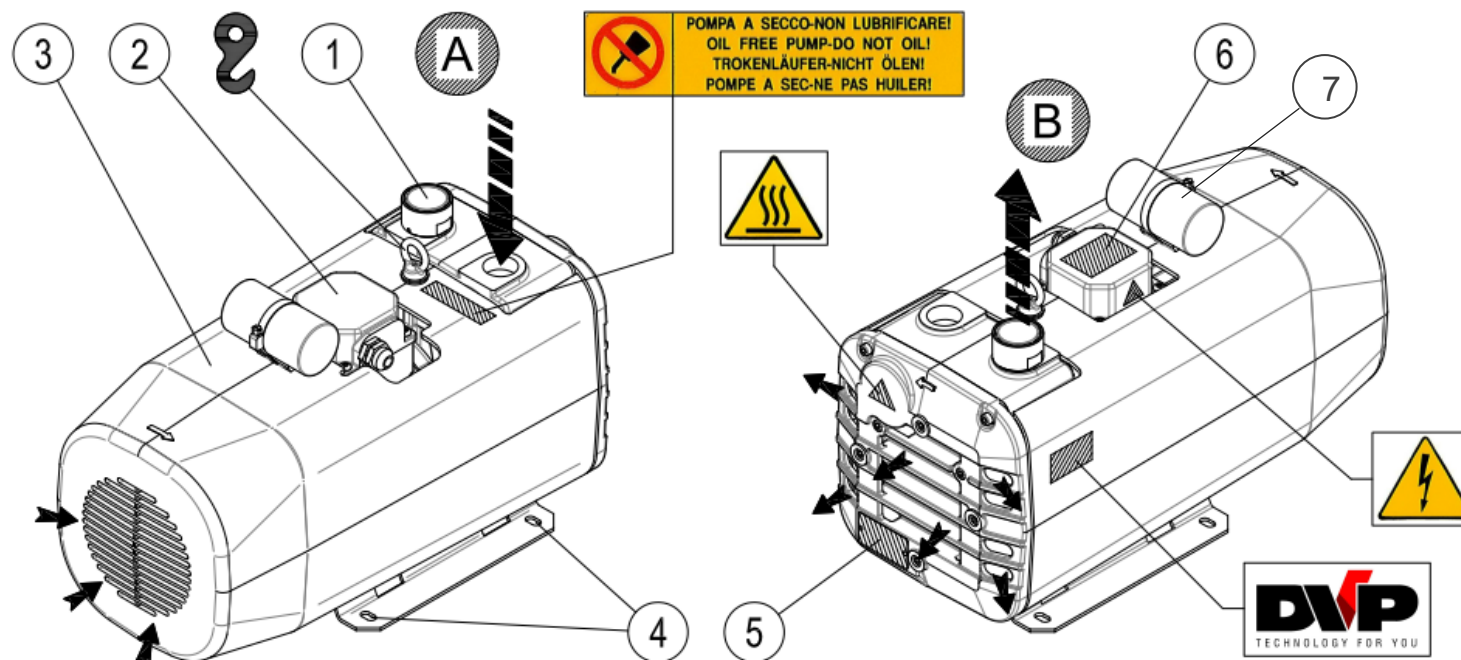

- А – Резьбовое соединение на входе
- В – Выпускное отверстие с шумоглушителем
- 1 – Шумоглушитель на выходе
- 2 – Клеммная коробка
- 3 – Кожух вентилятора электродвигателя

- 4 – Отверстия для монтажа (виброопор)
- 5 – Заводская табличка вакуумного насоса
- 6 – Заводская табличка электродвигателя
- 7 – Конденсатор (Только в 1-фазн. версии)

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),


Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00

## Модель SC 40



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

- 1 – Вакуумный насос
- 2 – Обратный клапан
- 3 – Муфта (Ниппель)
- 4 – Переходник
- 5 – Тройник
- 6 – Угловой фитинг
- 7 – Муфта (Ниппель)
- 8 – Переходник
- 9 – Переходник
- 10 – Вакуумметр
- 11 – Вакуум-регулирующий вентиль
- 12 – Переходник
- 13 – Штуцер
- 14 – Воздушный фильтр
- 15 – Штуцер
- 16 – Муфта (Ниппель)
- 17 – Муфта (Ниппель)

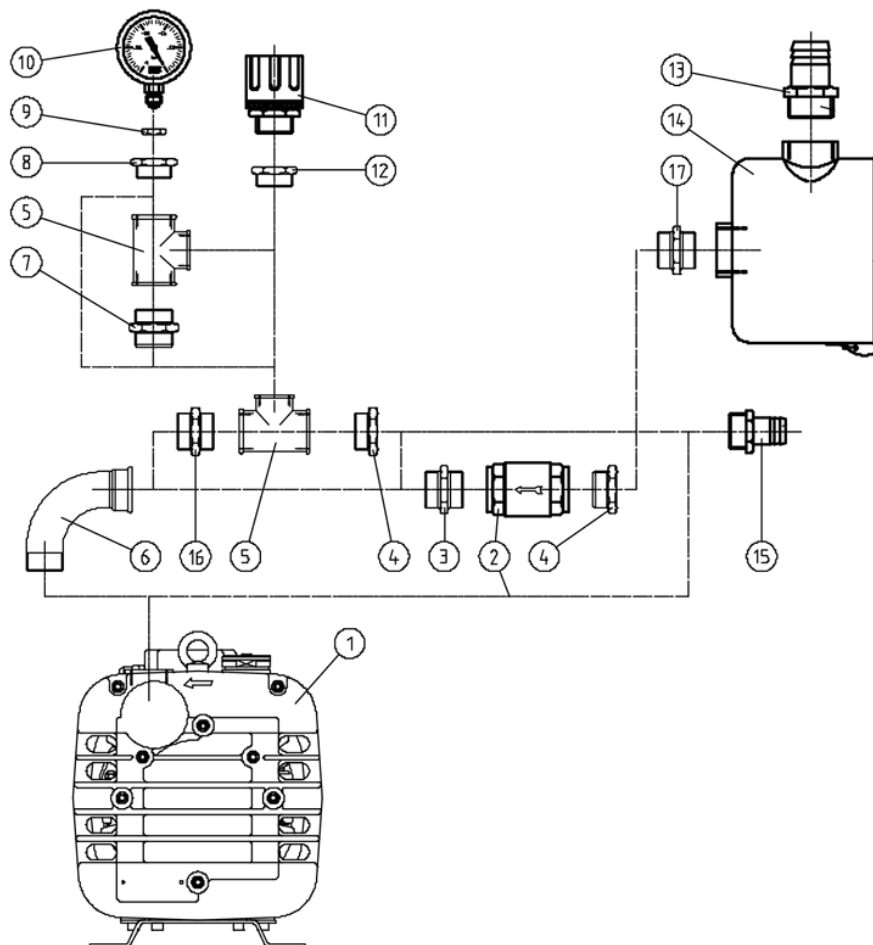

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: [www.dvpvacuum.ru](http://www.dvpvacuum.ru), Эл.почта: [info@dvpvacuum.ru](mailto:info@dvpvacuum.ru),

Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00