

Модель SC 5

Пластинчато-роторный безмасляный
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Антикоррозионное покрытие корпуса и ротора

Параметры		SC 5
Артикульный номер	-	9801031
Производительность, макс.	м³/ч	5
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	800
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,12 / 0,12
Вес (1~/3~)	кг	5,4 / 5,4
Уровень шума	дБ(А)	59
Соединение на входе / выходе	дюйм	Ø9мм (1/8"G) / 1/8"G
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	65 ÷ 70
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

Комплектация:

- 1) **Лопатки:** из специального графита повышенной прочности
- 2) **Ротор и корпус насоса** имеют поверхностную термохимическую обработку для повышения износостойкости и коррозионной стойкости
- 3) **Штуцер на входе под шланг**
- 4) **Обратный клапан на входе**
- 5) **Шумоглушитель на выходе**
- 6) **Электродвигатель:** производство ICME (Италия)

Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Виброопоры (4 шт.)
- 3) Вакуумметр
- 4) Вакуум-регулирующий клапан
- 5) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 6) Манометр
- 7) Комплект для техобслуживания

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SC 5



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

График производительности в режиме вакуумного насоса



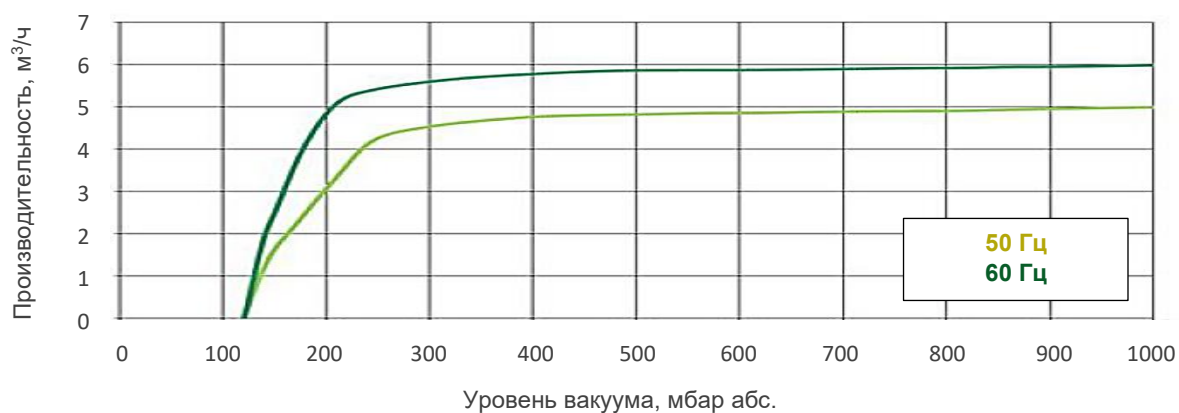


График производительности в режиме компрессора

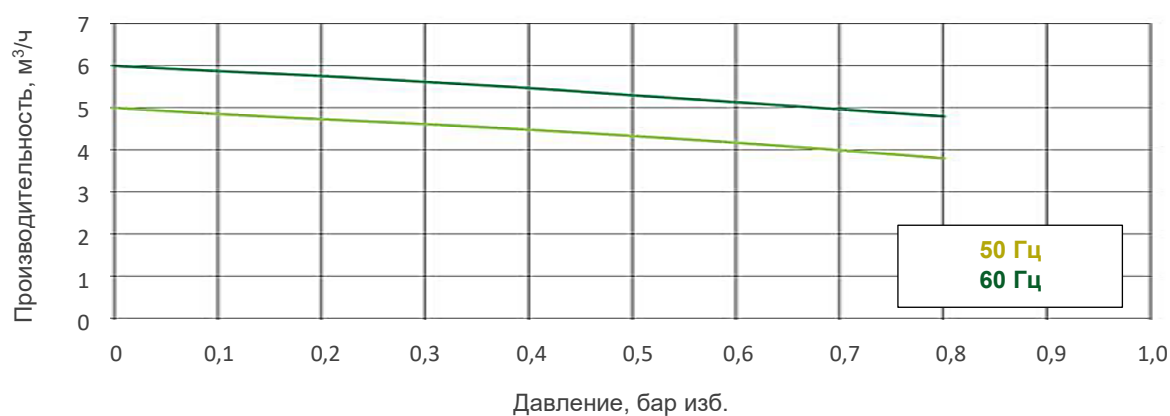

Размеры

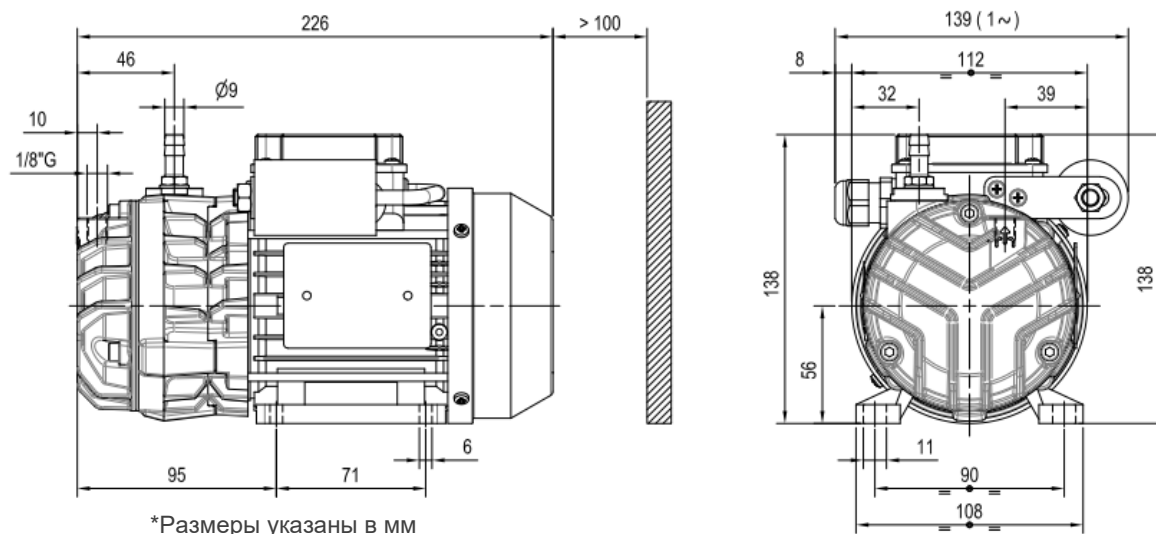

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2


Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл. почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SC 5



DVP Vacuum Technology S.p.A.
(Италия)

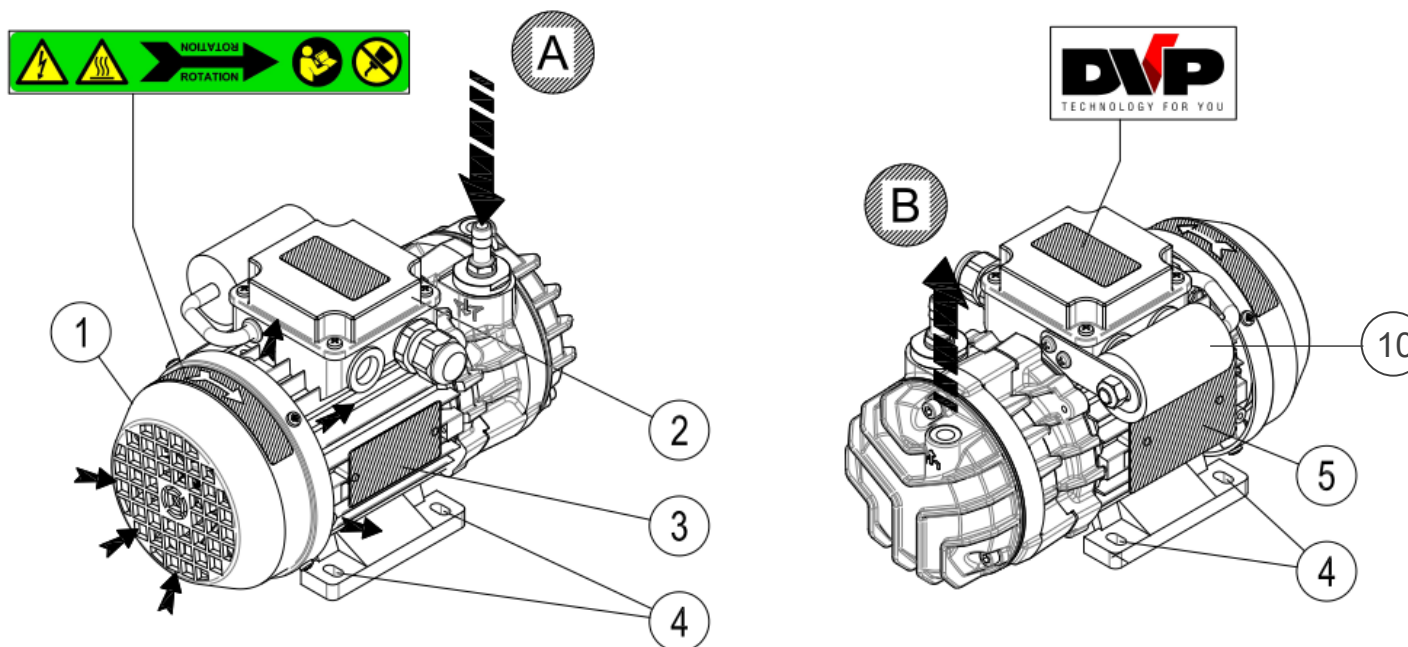

А – Штуцерное соединение на входе
В – Резьбовое соединение на выходе
1 – Кожух вентилятора электродвигателя
2 – Клеммная коробка

3 – Заводская табличка вакуумного насоса
4 – Отверстия для монтажа (вибропор)
5 – Заводская табличка электродвигателя
6 – Конденсатор (Только в 1-фазн. версии)

ООО «АЭРВАК»


115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00

Модель SC 5

- 1 – Вакуумный насос
- 2 – Угловой фитинг
- 3 – Тройник
- 4 – Муфта (Ниппель)
- 5 – Переходник
- 6 – Воздушный фильтр
- 7 – Штуцер
- 8 – Штуцер
- 9 – Переходник
- 10 – Вакуум-регулирующий вентиль
- 11 – Вакуумметр
- 12 – Гайка
- 13 – Обратный клапан
- 14 – Обратный клапан

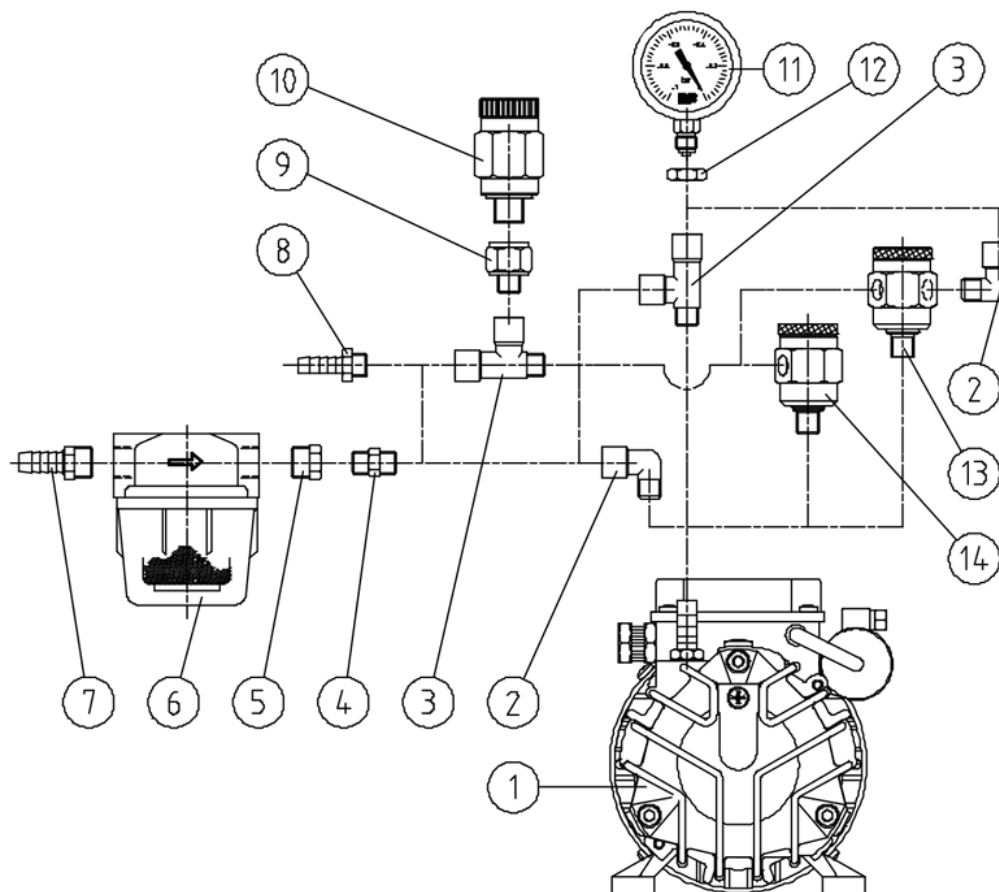

ООО «АЭРВАК»

115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 14Н/2

Сайт: www.dvpvacuum.ru, Эл.почта: info@dvpvacuum.ru,

Тел. гор.: +7 (495) 668 10 40, Тел. моб. +7 (916) 120 55 00